

CARACTÉRISTIQUES

- L'aération et l'irrigation souterraines évitent aux arbres et aux massifs le choc de la transplantation.
- Solution la plus performante pour l'arrosage des arbres – jusqu'à 95 % d'uniformité des émissions grâce à une réduction maximale des pertes dues au vent, à l'évaporation et au ruissellement.
- La conception esthétique des gicleurs enterrés préserve l'aspect naturel de l'aménagement paysager.
- La grille de blocage décourage le vandalisme.
- Contribue à prévenir la croissance superficielle des racines et les dommages aux décors paysagers.
- Installation sous le sol, pour une esthétique conservée.
- Unités autonomes et assemblées en usine, pour une fiabilité garantie.

SPÉCIFICATIONS

Système d'arrosage des racines (RWS)

Dimensions :

Longueur : tube grillagé semi-rigide de 91,4 cm

Diamètre supérieur : capuchon de retenue de 10,2 cm et grille de blocage anti-vandalisme

Options de gicleur : sur système de raccordement installé en usine avec colonne fixe

1401 : 0,95 l/min

1402 : 1,9 l/min

1404 : 3,8 l/min

Options :

Clapet anti-vidange : évite la vidange des canalisations

Fourreau à sable : pour les sols à granularité fine

RWS-Mini

Dimensions :

Longueur : tube grillagé semi-rigide de 45,7 cm

Diamètre supérieur : capuchon de retenue de 10,2 cm et grille de blocage anti-vandalisme

Options de gicleur : sur coude cannelé de 1,3 cm installé en usine

1401 : 0,95 l/min

1402 : 1,9 l/min

Options :

Clapet anti-vidange : évite la vidange des canalisations

Fourreau à sable : pour les sols à granularité fine

RWS-Supplemental

Dimensions :

Longueur : tube grillagé semi-rigide de 25,4 cm

Diamètre supérieur : capuchon clipsable et capuchon de base de 5,1 cm

Options de gicleur : sur coude cannelé de 1,3 cm installé en usine

PCT : entrée FPT 1,3 cm avec auto-régulation de la pression (0,32 l/min)

1401 : 0,95 l/min

Options :

Clapet anti-vidange : évite la vidange des canalisations

Fourreau à sable : pour les sols à granularité fine

COMMENT COMMANDER

RWS – X	–	X	–	XXXX
MODÈLE Système d'arrosage des racines (RWS)		MODÈLE M = Mini S = Supplemental		GICLÉUR B = gicleur préinstallé MODÈLE DU GICLÉUR 1401 = 0,95 l/min



Fourreau RWS

Conçu pour recouvrir l'extérieur de l'unité. Il est utilisé pour les installations en terrain sableux et empêche ainsi le sable de rentrer dans le cylindre du RWS.



Col intégré RWS et fixe-grille de blocage.


Modèles RWS/Spécifications

Modèle	Gicleur	Système de raccordement	Coude cannelé
RWS – longueur 91,4 cm avec grille de blocage anti-vandalisme de 10,2 cm			
RWS	tuyaux goutte-à-goutte 0,64 cm ou matériel du client	—	—
RWS-B-C-1401	0,95 l/min	✓	—
RWS-B-1401	0,95 l/min	✓	—
RWS-B-X-1401	0,95 l/min	✓ (18" sans coude)	—
RWS-B-C-1402	1,9 l/min	✓	—
RWS-B-1402	1,9 l/min	✓	—
RWS-B-C-1404	3,8 l/min	✓	—
RWS-Mini – longueur 45,7 cm avec grille de blocage anti-vandalisme de 10,2 cm			
RWS-M	tuyaux goutte-à-goutte 0,64 cm ou matériel du client	—	—
RWS-M-B-C-1401	0,95 l/min	—	✓
RWS-M-B-1401	0,95 l/min	—	✓
RWS-M-B-C-1402	1,9 l/min	—	✓
RWS-M-B-1402	1,9 l/min	—	✓
RWS-Supplemental – longueur 25,4 cm avec capuchon clipsable et capuchon de base de 5,1 cm			
RWS-S-B-C-PCT5	0,32 l/min	—	✓
RWS-S-B-C-1401	0,95 l/min	—	✓
RWS-S-B-1401	0,95 l/min	—	✓

Accessoires

RWS-SOCK = fourreau d'arrosage des racines

RWS-GRATE-P = grille mauve pour RWS et RWS-Mini

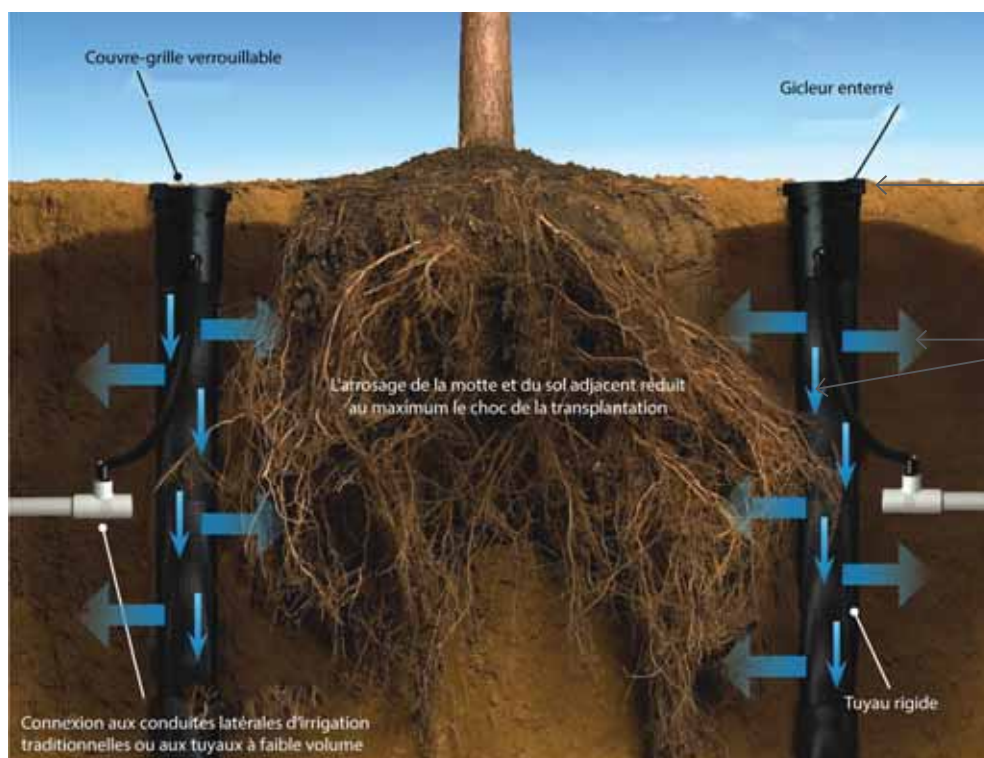

Espacez les unités à des intervalles réguliers autour de la motte

