

FICHE DE DONNÉES PRODUIT

DP 1200 39 W 4000K IP65 GY

DAMPPROOF IP65 | Luminaires étanches, de forme classique



DOMAINES D'APPLICATION

- Installations industrielles et pour le stockage
- Parkings et passages souterrains
- Garages
- Ateliers, lignes d'assemblage

AVANTAGES PRODUITS

- Lumière uniformément répartie
- Des économies d'énergie allant jusqu'à 50% (par rapport aux luminaires utilisant des lampes fluorescentes)
- Installation facile, pas d'outils nécessaires pour la connexion
- Garantie de 5 ans

CARACTÉRISTIQUES PRODUIT

- Haute efficacité lumineuse : jusqu'à 115 lm/W
- Angle de faisceau : 105 °



FICHE TECHNIQUE

Données électriques

Puissance nominale	39,00 W
Mode d'opération	Electronic control gear (ECG)
Tension nominale	220...240 V
Facteur de puissance λ	0,90
Fréquence du réseau	5060 Hz


Données photométriques

Temp. de couleur	4000 K
Flux lumineux	4400 lm
Efficacité lumineuse	115 lm/W
Ecart-type de correspondance de couleur	≤5 sdc _m
Teinte de couleur (désignation)	Cool White
Ra Indice de rendu des couleurs	80

Données photométriques

Angle de rayonnement	105 °
----------------------	-------

Dimensions & poids



Longueur	1200 mm
Largeur	95,0 mm
Hauteur	78,0 mm
Poids du produit	1650,00 g

Couleurs & matériaux

Matériau de corps	Polycarbonate (PC)
Couleur du teinte	Gray
Couleur du produit	Gray

Matériau de fermeture	Polycarbonate (PC)
-----------------------	--------------------

Temp. et condition de fonctionnement

Plage de température ambiante	-30...40 °C
-------------------------------	-------------

Durée de vie

Durée de vie L70 @ 25 °C	50000 h
Durée de vie L80 @ 25 °C	35000 h
Durée de vie L90 @ 25 °C	20000 h

Donnée produit supplémentaire

Montage	SuspendedSurface
Emplacement montage	Ceiling / Wall


Capacités

Gradable	Non
Type de connexion	Screwless terminal, 3-Pole
Brûleur sécurisé	Non
Module LED remplaçable	Non remplaçable


Certificats & Normes

Indice de protec. IK (résist. aux chocs)	IK08
Test au fil incand. selon CEI 695-2-1	850 °C
Groupe de sécurité photobiologiq EN62778	RG 0
Classe de protection	I
Type de protection	IP65
Normes	CECBTÜV SÜDEACRoHS

Distribution de lumière

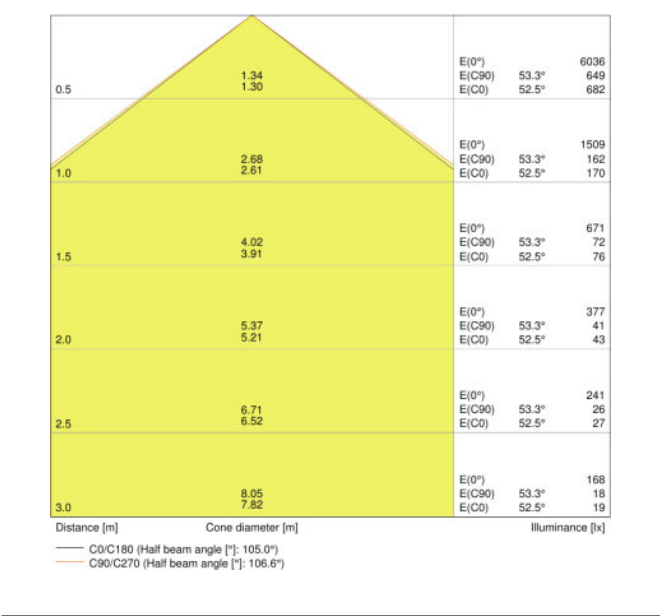

Courbe photometrique, selon un angle donne

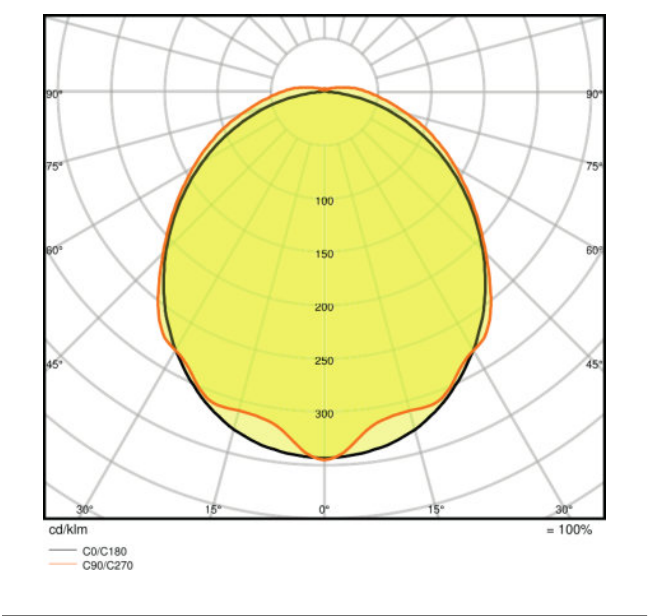

Courbe photometrique, polaire

TECHNIQUE / ACCESSOIRES

- Etriers en acier inoxydable avec vis de sécurité incluses
- Accessoires de montage inclus (kit de suspension, kit de protection contre le vol)

DONNÉES LOGISTIQUES

Code produit	Unité d'emballage (Pièces/Unité)	Dimensions (longueur x largeur x hauteur)	Poids brut	Volume
4058075079915	Etui carton fermé 1	1205 mm x 102 mm x 84 mm	1833,00 g	10.32 dm ³
4058075079922	Carton de regroupement 6	1225 mm x 333 mm x 192 mm	11992,00 g	78.32 dm ³

Le code produit mentionné décrit la petite quantité d'unité qui peut être commandée. Une unité peut contenir un ou plusieurs produits. Lorsque vous passez la commande, merci de bien vouloir entrer une unité ou un multiple d'une unité.

RÉFÉRENCES/LIENS

Plus d'informations sur la garantie sous
▶ www.ledvance.fr/garantie

AVERTISSEMENT

Sous réserve de modifications. Sauf erreur ou omission. Veuillez à toujours utiliser la version la plus récente.